SP8001シリーズ仕様

●本体

機種			SP8501	SP8801
印刷方式			サーマルプリント方式	←
サーマルヘッド型式			TPH933	←
対象ワーク	塩ビチューブ※1		外径φ2.0～φ22.0㎜	外径φ2.0～φ28.0㎜
	収縮チューブ※1		折幅最大 35㎜程度	折幅最大 45㎜程度
	マーカーラベル		短尺・長尺	←
	マーカープレート		各種	←
書体			シーティーケイ オリジナルフォント	←
標準フォント	文字サイズ（㎜）		2.4×2.4(タテ/ヨコ)　1.8×1.8(タテ/ヨコ) 2.4×1.2(タテ/ヨコ)　1.8×0.9(タテ/ヨコ) 3.0×2.4(タテ/ヨコ)　2.0×1.2(タテ/ヨコ) 5.0×3.0(タテ)　2.7×2.1(タテ)	←
	文字種類※2		数字　0～9 英字　大文字A～Z　小文字a～z カタカナ ア～ン 記号　各種	←
特殊フォント	1	文字サイズ	2.4×2.4(タテ)　3.0×2.4(タテ)	←
		文字種類	6 9 ⊕ ⊕ ⏚ ⫼ _(アンダーバー)組込済み	←
	2	文字サイズ	4.0、5.0、5.5㎜※3	←
		文字種類	⊕ ⊕ ⏚ ⫼ のみ	←
桁数 × 段数			22 桁×1 段･10 桁×2 段･6 桁×3 段･4 桁×4 段	←
ナンバリング			10 進･16 進･逆 10 進･逆 16 進	←
ディスプレイ			白色バックライト付き液晶画面(40桁×4段)	←
インターフェース			USB	←
本体メモリー			最大 1,000 ライン+1,000 ライン×8 バンク	←
カッター			自動 / 手動式全半切機能装備	←
プリフォワード	適応ワーク		塩ビチューブ　外径φ2.5～φ8.0㎜	←
ライニングユニット	適応ワーク		設定なし	塩ビチューブ　外径φ2.5～φ6.0㎜
	貼付テープ			LT1230 (幅12.0㎜×長さ30m巻)
電源			AC100V 50/60Hz	←
生産能力	1	チューブモード	約4,900個/時間(長さ20㎜ 5桁×1段マーキング時)	←
	2	RM モード	設定なし	約4,600個/時間 (長さ20㎜5桁×1段マーキング時)
本体		寸法	315W (カッターシールド含)×280D×305H㎜	←
		重量	11.5 kg	12.0 kg
		カラー	グレー	グレー / アクアブルー
印字テープ 幅 20㎜ x 長さ 200m/ 巻			黒:S611-20(出荷時1巻装着済)	←

※1 切断幅は 25㎜までです。それ以上の幅を切断する場合は W-1 カッターブレード（オプション）を別途ご用意ください。
※2 文字サイズにより一部含まれないフォントがあります。　※3 同一書体内に割振り

●制御ソフトウェア “PCMS”

対応 OS	Windows 8/8.1/10
適応 PC	各 OS 推奨値以上のスペックを有し、USB ポートの使用可能なパーソナルコンピューター
メモリ	各 OS 推奨値以上
ハードディスク	各 OS 推奨値以上

●バーコード

書体	CODE39 準拠 CTK オリジナルフォント
文字サイズ	40 ポイント以上推奨
チェックデジット	選択式（モジュラス 43 を使用）
適応ワーク	塩ビチューブ外径φ4.0㎜以上（バーコードのみマーキング） マーカーラベル　マーカープレート

●オプション

■ 表示灯
運転状態を監視します
(出荷時メーカーオプション)

■ TH400
本体上部空間を利用し
チューブを安定供給します

■ C-3
設置型チューブホルダー

■ リールセット
TH400・C-3 共用の替リール

■ カッターシュート
CE 規格に適応した安全カバー

■ W-1 カッターブレード
最大切断幅 45㎜に対応した
カッター刃

⚠ 安全に関するご注意　製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。

Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社の米国および他諸国における登録商標です。塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

HOTMARKER®
東　京　株式会社 シーティーケイEAST
東京都千代田区神田和泉町1-7-17(CTKビル)
TEL:03(3861)5618　FAX:03(3861)5619
大　阪　株式会社 シーティーケイWEST
大阪府大阪市北区芝田2-8-31(第3東洋ビル)
TEL:06(6372)1515　FAX:06(6373)2766
製造元　株式会社 シーティーケイ
http://www.hotmarker.co.jp
050421-01

HOTMARKER®

ホットマーカー SP8001シリーズ

チューブ･マーカーラベル･マーカープレート(端子記銘板)マーキング

CTK CORPORATION

より使いやすい充実の機能

スタンドアローン機能

箱から取り出したら即使用可能
別途PCを準備せずとも製品単位で
の運用が可能です
電源さえあれば場所を選ばず
どこでも使用できます

アシストアーム

チューブ印字の際のワーク加圧が
一層容易になりました

プリフォワード

安定したチューブ搬送を実現しました

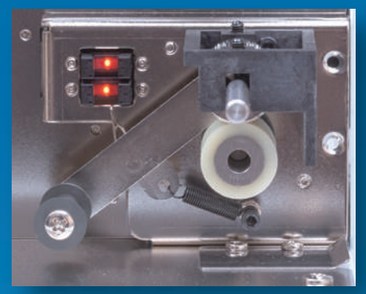

ワークガイドライト

暗い場所でもガイド部が明るく
ワーク操作が容易です

高機能カッター

全／半カット・セットカット対応しました

SP8801 固有機能

ライニングユニット

印字・切断したマークチューブを
専用テープに自動整列・貼付可能です

PC連携機能

付属のソフトウェア“PCMS”を
使用することでPCとの連携機能も充実
データ管理も簡単に行えます

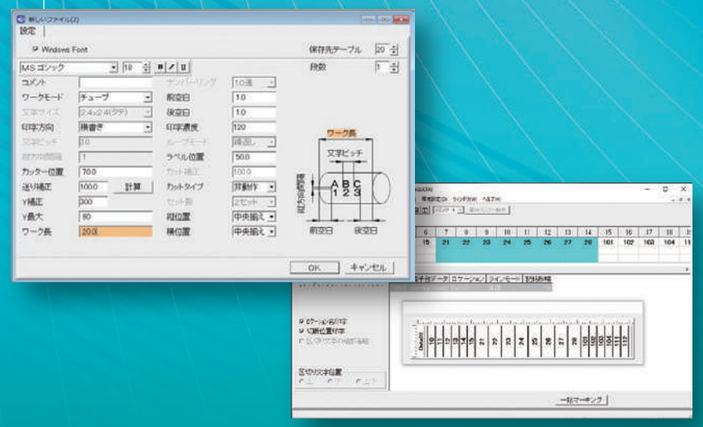

付属制御ソフトウェア“PCMS”

USBメモリー対応

USBメモリーが標準で付属
印字データの保管・書込みが可能です

広幅ワーク対応

最大45㎜幅までの搬送
25㎜幅まで切断可能です